

## 大切なものをサビから守る



品番：BS-500 NET.500 g 6本/ケース

# 錆クロン

## BS-500


## 塗装下処理剤

▶ YouTubeで動画を公開中！ →




ぶついたり・擦ったりしたキズ、潮風・融雪剤に含まれる塩分でサビが発生!!  
完全に取り除くにも、お金や時間、労力がかなり必要…


そんな問題を ≪ 錆クロン ≫ が解決します！

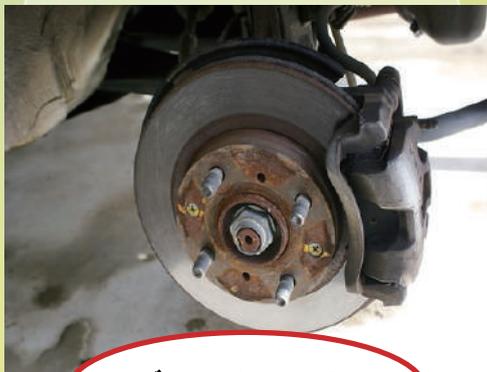

ブレーキローター

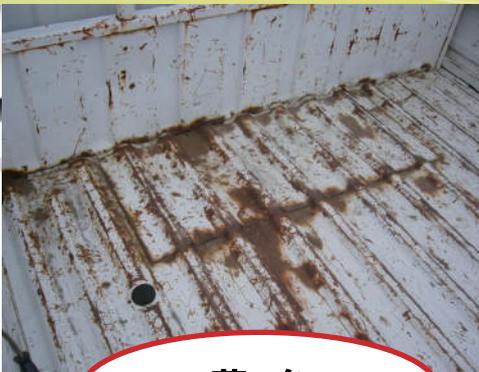

荷台

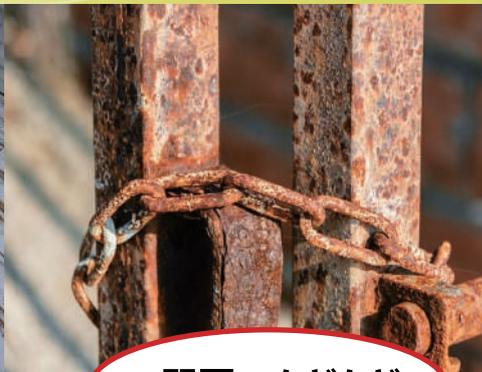

門扉…などなど

## 様々な部分に使用できます！

※使用方法・お問い合わせ先は裏面へ

## ■ 使用用途

### 車両下廻り



### 車体番号刻印箇所




### デフ周辺



### ハブ周辺



その他あらゆる錆箇所で使用できます。



## ■ 使用方法

### 施工前処理



浮き錆があれば、ワイヤーブラシ等で取り除いてください。  
施工表面油分や付着物をパーツクリーナー等で取り除いてください。

### 錆クロン塗布



容量を上下によく振ってから、使用する分量を別の容器に移し、  
ハケで錆箇所均一に塗布してください。  
塗布量は約40～50g/m<sup>2</sup>となります。

### 上塗り塗装



塗布後、早いもので2～3時間、通常6時間以上経過すれば  
塗料を塗り重ねることができます。

【注意】亜鉛末サビ止めペイント、ジンクリッチペイント、エッチング  
プライマー塗料は塗り重ねることができません。

※施工の際は製品に記載された注意事項をご確認いただきご理解の上ご利用ください。

## ミヤコ自動車工業株式会社

東京 03-3591-2280 札幌 011-853-5555  
東日本 0296-32-6222 大阪 06-6452-2291  
名古屋 052-872-1821  
URL : <http://www.miyaco-brake.co.jp>