

Miyaco

インジェクションクリーナー

INJECTION CLEANER

インジェクションクリーナーはDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルタ)搭載車やクリーンディーゼル車にも使用できるインジェクションノズル洗浄剤です。インジェクションノズルを清浄して燃料の噴射状態を良好な状態に保ち、又、燃料系統内の潤滑性を向上させて燃料ポンプの摩擦を低減します。

インジェクションノズルの
詰り防止

燃焼の均一性を維持し、
すすを低減

燃料系統内の
潤滑性向上

燃料ポンプの摩耗低減

灰分ゼロで
DPFへの負荷なし

DPF搭載車や
クリーンディーゼル車にも対応



使用方法

- ① 燃料が軽油であることを確認してください。
 - ② 使用前に容器をよく振ってください。
 - ③ 燃料(軽油)50~80ℓに対して1本(355ml)の割合で燃料タンクに注入してください。
- ※注入時に周辺の油、ゴミ、水分等が入らないように注意してください。
- ※塗装面に本液が付着すると変色する恐れがありますので、速やかに布等で拭き取って水で洗い流してください。
- ※他の添加剤との併用は避けてください。




NS-355 (355 ml)

HFRR摩耗試験

試料	HFRR 摩耗痕径 μm
①ミヤコインジェクションクリーナー	384
②軽油+他社A	416
③軽油	402

HFRR値が低い(潤滑性がよい)と、燃料噴射ポンプやギアポンプの異常摩耗や膠着を防ぐことができます

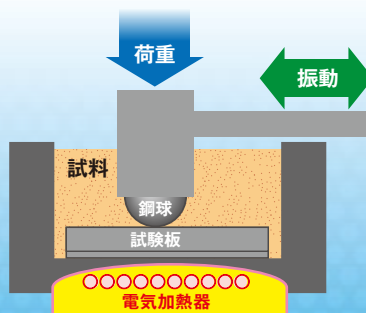

清浄分散性比較

振り混ぜ直後

4時間後

24時間後



ミヤコ自動車工業株式会社