




リレー・エマージェンシ・バルブ RELAY EMERGENCY VALVE

凍結した水分を
解凍するヒータータイプ



寒冷地帯の
強い味方

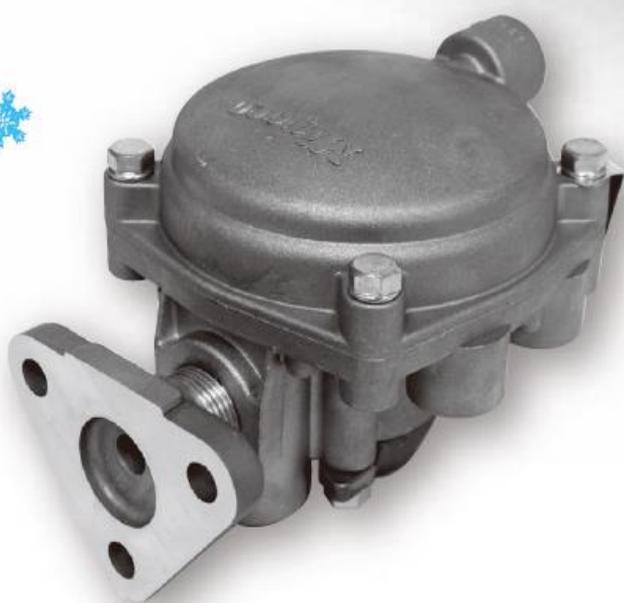

リレーエマージェンシバルブ他社互換表

NO.	品番	他社参考品番/品名		ポートサイズ	タイプ
1	RV-06E	454-000-30301	RE-6	3/8	ニップルタイプ
		454-000-30043			
2	RV-06EF	454-000-30023	RE-6E	3/8	フランジタイプ
		454-000-30021			
3	RV-06H	454-000-30550	RE-6H	3/8	ニップルタイプ (ヒーター付)
4	RV-06HF	454-000-30570			フランジタイプ (ヒーター付)


リレーバルブインナーキット他社互換表

NO.	品番	他社参考品番	ASSY品番
1	RV-010K	454-900-30010	RE-6
2	RV-022K	454-900-30022	RE-6E, RE-6H
3	RV-360K	454-900-30360	RE-6R
4	RV-370K	454-900-30370	
5	RV-003K	フルハフ:9771-122	全品番対応可
6	RV-06HC	454-903-30540	
7	RV-06C	454-141-30011	
8	RV-06P	454-320-30011	
9	RV-3814C	設定なし	
10	RV-W08K	971-002-008	—
11	RV-090K	453-900-30090	R-6



ヘッドカバーパッキンキット
ヒーターカバーキット
カバー単品
ピストン単品
交換コネクタ(1セット4個入)

ご注文は現物(タグ)をご確認ください **RV-06Eの場合**

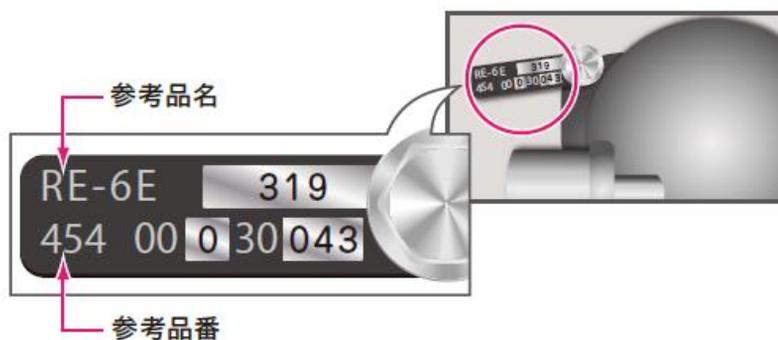

DELポートサイズ

1/4, 3/8の2種類



RV-06E

最高使用圧力	880kpa
非常ブレーキ作動圧力	280kpa~
非常ブレーキ解除圧力	460kpa
ブレーキ・チャンバの残圧	380kpa~250kpa

RV-06H

ヒーター能力	DC24V-50W
サーモスタット作動温度	ON4±4°C OFF18°C

ミヤコ自動車工業株式会社

東京 03-3591-2280 札幌 011-853-5555

東日本 0296-32-6222 大阪 06-6452-2291

名古屋 052-872-1821

URL : <http://www.miyaco-brake.co.jp>